



# **CHEZ TOI CHEZ MOI**

## **Fiche technique (salles équipées)**

### **Contacts :**

Régie : Yann 06 83 44 05 50

### **Durées :**

Montage : 2H30

Spectacle : 55 min

Démontage : 45 min

### **Plateau :**

- Ouverture au cadre idéal : 8 m
- Profondeur idéale : 6 m
- Hauteur : 3 m (mini)

### **Lumière :**

- Jeu d'orgue à mémoires 12 circuits de 2kw
- 9 PC 1000w
- 2 Découpes 1000w (type 614)
- 10 PAR CP 62
- Gélâtines (Lee) : 120, 179, 126, 141, 132, 162
- Scotch alu

### **Son :**

- Console
- 1 lecteur CD avec Auto Pause
- Diffusion : 2 retours sur scène (lointain ou side)


diffusion salle de bonne qualité (puissance en rapport avec les dimensions et l'acoustique de la salle)

### **Loge :**

- 1 fer à repasser
- bouteilles d'eau

# IMPLANTATION (coupe)


« Chez toi, chez moi »  
Cie De ci de là

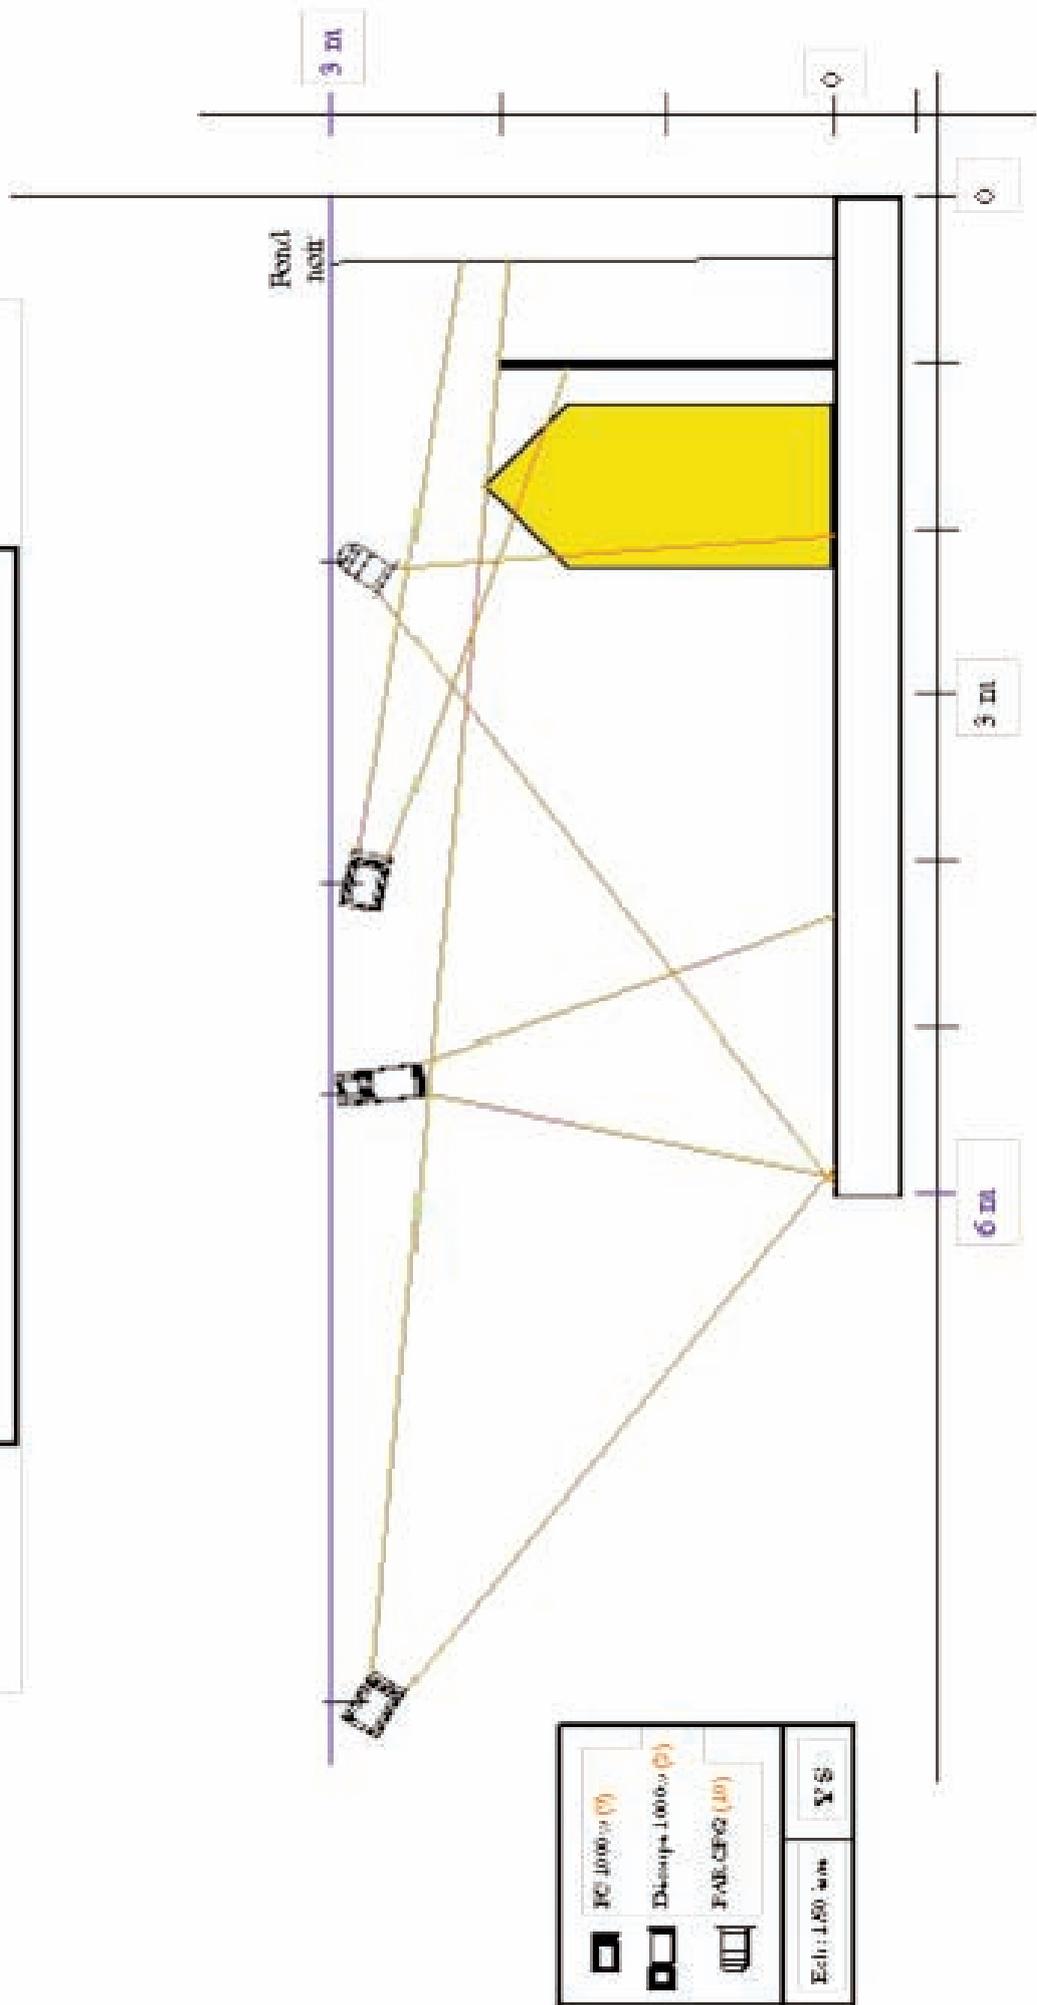

# IMPLANTATION (dessus)

« Chez toi, chez moi »

Cie De ci de là

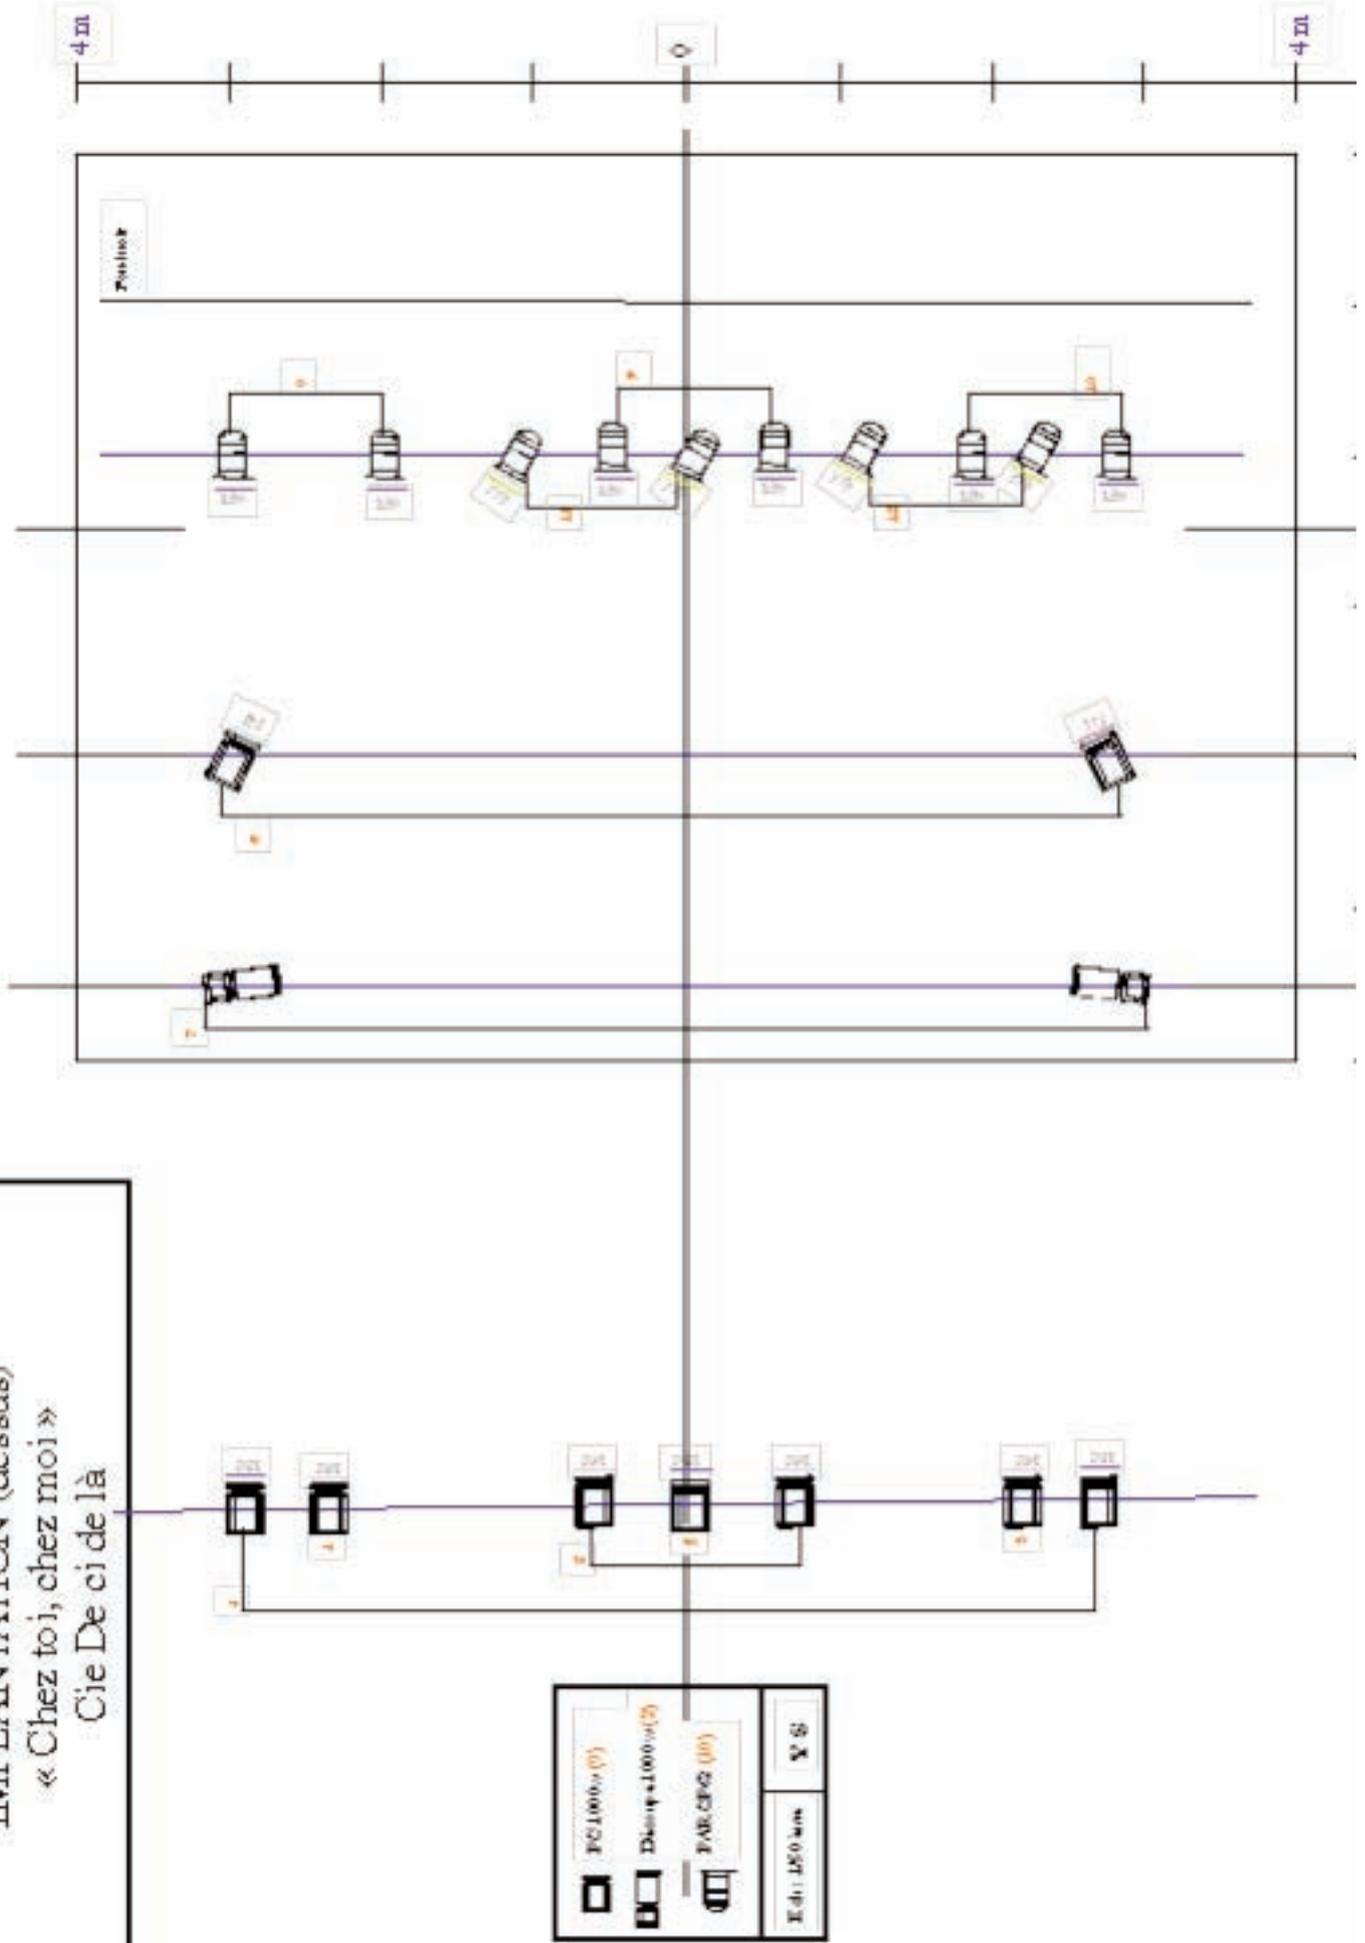

	PC 1000, (0)
	Switch 1000, (0)
	CAB. CF-G (00)
Ech: 1/50 mm X 5	

### Patch

<u>N° circuit</u>	<u>Nb / Type</u>	<u>Accessoires / Placement</u>	<u>Filtre Lee</u>
1	PC 1kw	Face Jardin	162
2	2 PC 1kw	Face Centre	162
3	PC 1kw	Face Cour	162
4	2 PC 1kw	Face Jardin / Cour	132
5	PC 1kw	Face Centre	132
6	2 PC 1kw	Jardin / Cour	141/126
7	2 Découpes	Avant Scène J / C	W
8	2 PAR CP62	Contre jardin	120
9	2 PAR CP62	Contre Centre	120
10	2 PAR CP62	Contre Cour	120
11	2 PAR CP62	Contre Centre	179
12	2 PAR CP62	Contre Cour	179